

窄边卡装滤波器阵列板

这种阵列板只加工成单排，最多可加工 10 线滤波器，
由于采用窄边设计，大大节省了安装空间。

特点：

- * 减少安装时间、降低成本
- * 不需要安装工具，无需准备工作
- * 标准密度中心间距 2.54mm
- * 宽带 EMI 抑制 5MHz~18GHz
- * 优于表面安装滤波器件
- * 电容值可选
- * 最理想的电子部件及电路之间的 EMI 隔离

机械性能：

基材	-----	铍青铜
基材厚度	-----	0.25mm
镀层	-----	锡
引线材料	-----	铜合金
引线涂覆	-----	镀金
引线直径	-----	φ 0.635mm
额定电流	-----	5VDC

定货信息：

例如：52-978-106-BA2

该型号表示滤波器阵列板有 6 个滤波器。滤波电路为 C 型，电容值为 100Pf，
阵列板

长度为 25.15mm，引线向右弯 90°。

52	—	978	—	1	—	06	B	A	2
滤波器阵列板		978 标准密度		滤波器数		滤波器种类 见插入损耗表 A—T	阵列板长度 A 为 25.15mm B 为 32.00mm	引线结构 0 - 直型 1 - 90° (左) 2 - 90° (右) 3 - 90° (左右)	
				排数 1=1 排	每排引线数 如果少于 10 则首位数是 0				

C 型电路滤波器电容量最大值是 4000pF

地址：北京市海淀区阜成路 14 号 3 号楼 218 室 (100037)


TEL: +86-10-68371075/68371012 /68371747/68371561 FAX: +86-10- 68768863

网址: www.reintech.cn E-mail: reintech@163.com

窄边卡装滤波器阵列板设计尺寸

标准密度 (中心间距 2.54mm)



mm

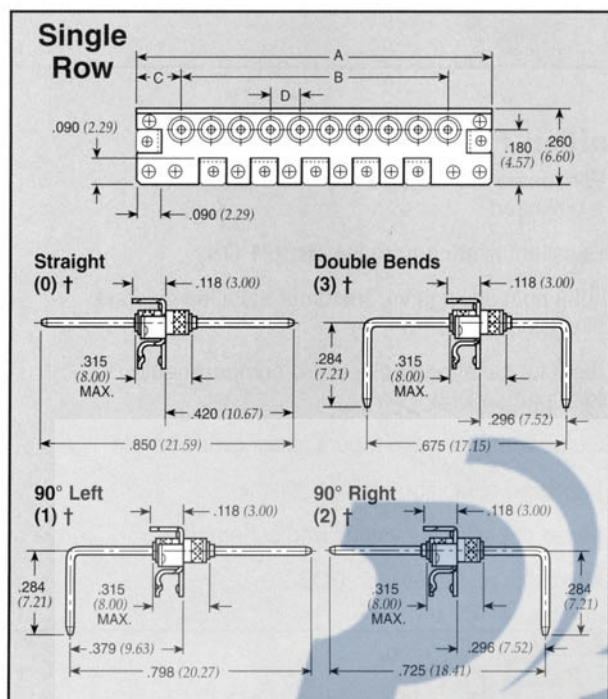

阵列板长	每排滤波 线数	型号: 52-978-XXX-XXX	
		B	C
25.15	2	2.54	10.03
	3	5.08	10.03
	4	7.62	7.49
	5	10.16	7.49
	6	12.70	4.95
	7	15.24	4.95
31.49	2	2.54	14.48
	3	5.08	11.94
	4	7.62	11.94
	5	10.16	9.40
	6	12.70	9.40
	7	15.24	6.86
	8	17.78	6.86
	9	20.32	4.32
	10	22.86	4.32

典型安装设计

机箱隔板安装开口设计尺寸参考

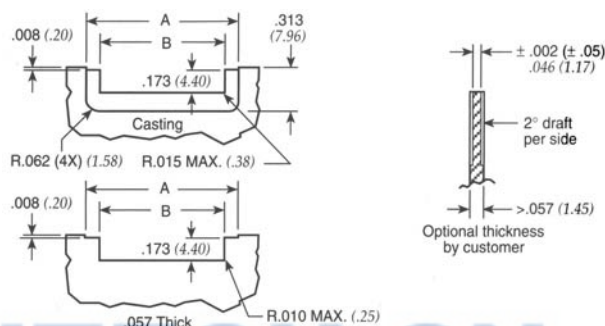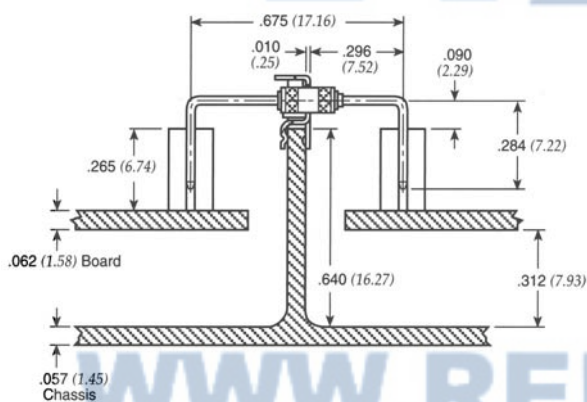

机箱隔板安装开口设计尺寸参考 mm

阵列板长	A	B
25.14	25.78	21.18
31.49	32.13	27.53

地址: 北京市海淀区阜成路 14 号 3 号楼 218 室 (100037)

TEL: +86-10-68371075/68371012 /68371747/68371561 FAX: +86-10- 68768863

网址: www.reintech.cn E-mail: reintech@163.com