


## 通用镀铜簧片

通用簧片有带背胶固定和直角固定两种簧片，特别适合于对屏蔽要求较高的机柜和机箱，安装简单方便。

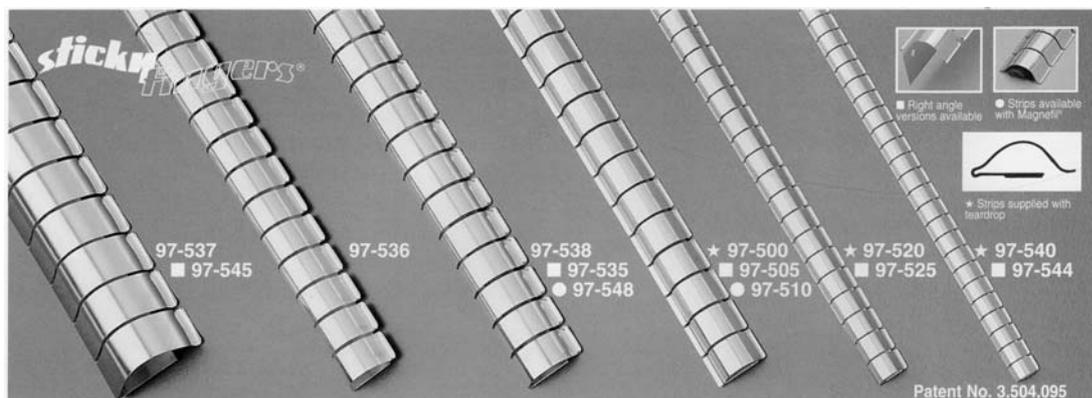

97-545, 97-535, 97-505, 97-525, 97-544 为直角安装方式。不带背胶和直角簧片可参照实物图中的型号进行对应查找。例如：97-537 为带背胶，97-545 为同尺寸的直角安装。其它类同：97-538/97-535, 97-500/97-505, 97-520/97-525, 97-540/97-544。

### 通用镀铜簧片

mm

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I 直径	J	K	L	每根 长度	每卷 长度
97-500	15.2	5.8	0.10	9.53	0.81	9.7	7.9	12.7	2.0	12.70	19.6	1.02	610	7600
97-520	9.40	3.6	0.08	6.35	0.56	6.4	2.3	7.9	1.5	8.13	12.7	1.78	406	7600
97-536	17.0	7.9	0.10	9.53	1.02	9.7	9.7	13.5	3.6	--	23.9	3.56	610	7600
97-537	28.70	10.4	0.18	12.7	1.02	12.7	14.2	19.8	3.6	19.05	49.3	2.54	305	--
97-538	19.8	6.4	0.13	9.53	1.02	9.7	9.7	13.5	3.6	12.19	23.9	2.03	610	7600
97-540	7.1	2.8	0.08	4.78	0.46	4.8	2.0	5.8	1.5	6.09	9.4	1.65	406	7600

WWW.REINTECH.CN

地址：北京市海淀区阜成路 14 号 3 号楼 218 室 (100037)

TEL: +86-10-68371075/68371012 /68371747/68371561 FAX: +86-10- 68768863

网址: [www.reintech.cn](http://www.reintech.cn) E-mail: [reintech@163.com](mailto:reintech@163.com)

附录:

**铍铜指型簧片**

**铍铜指型簧片**  [详细说明<<](#)

用途:  
铍铜簧片是用特殊合金铍铜制成的指型簧片, 可用在存在EMURF或ESD问题的范围很广的电子设备中。它既解决了其它衬垫不能在剪切方向受力问题, 又具有结合压力小、形状范围也小, 低频段和高频段屏蔽性能优良, 同时还具有高热性、重量轻、不受核爆炸紫外臭氧的影响、耐压好、安装方式灵活多样的特点。


应用:  
通信、计算机、军用导航系统、各种屏蔽室/舱门/机箱门/盖板/印制板插板/集成电路屏蔽等。

[铍铜簧片的安装方式](#)

**槽安装铍铜簧片** [详细说明<<](#)

槽安装铍铜簧片适合于各种槽安装场合, 这种产品可用于接地和EM屏蔽。具有以下特点:


- 槽加工成本低
- 不需要胶和固定件, 安装简单
- 允许双向滑动压缩, 具有广泛的适用范围
- 适合于前面板、抽屉式单元、机箱盖板、PCB插板等接地和屏蔽设计

**铆钉安装铍铜簧片**  [详细说明<<](#)

铆钉安装可采用塑料铆钉安装方式(安装孔直径为3.2mm), 它比背胶更牢固且适合高温条件使用。使用时在接触面开孔, 将簧片上的铆钉压入孔中固定簧片。

**通用铍铜簧片** [详细说明<<](#)

通用簧片有带背胶固定和直角固定两种簧片, 特别适合于对屏蔽要求较高的机柜和机箱, 安装简单方便。

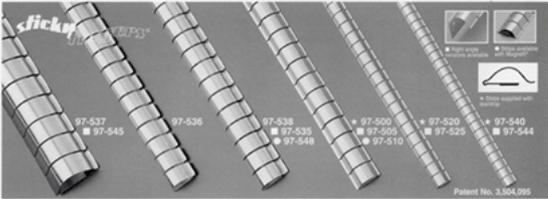

97-537 97-545 97-536 97-538 97-535 97-548 97-500 97-520 97-540 97-544  
97-546 97-549 97-510 97-525

Patent No. 3,664,065

**反翘式铍铜簧片**  [详细说明<<](#)

这种簧片的终端U型结构使得该类簧片适用于滑动闭合的门。在门开启的时候, 也可避免簧片受损。在1GHz的平面波时, 屏蔽大于120dB。


**屏蔽室/舱、大型屏蔽柜用铍铜簧片**  [详细说明<<](#)

可用铆接或焊接的方式固定, 能承受多次压缩, 具有很长的寿命。屏蔽效能可达100dB。

安装: 刀插式安装, 其优点是屏蔽效能稳定, 簧片使用寿命长。

**扭角铍铜簧片** [详细说明<<](#)

这种带背胶的窄条簧片适合各种屏蔽的场合。其中带环境密封条的簧片可满足沙尘和蒸汽密封的要求。

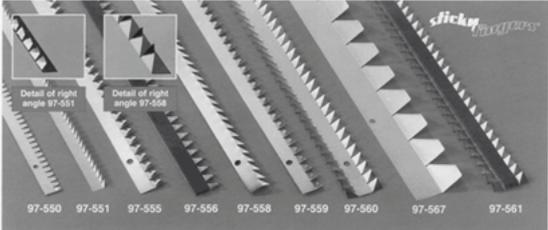


97-550 97-551 97-555 97-556 97-558 97-559 97-560 97-567 97-561

Detail of right angle 97-551  
Detail of right angle 97-558

**卡装铍铜簧片** [详细说明<<](#)

当高温等环境不允许使用背胶时, 可选用本系列的产品。

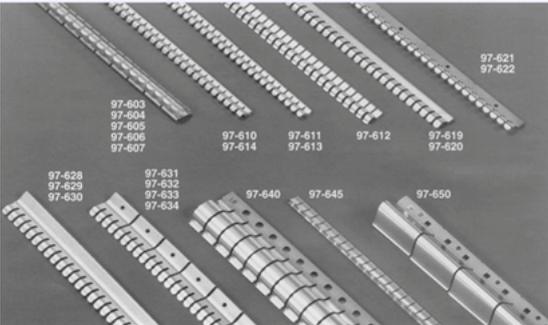

97-603 97-604 97-605 97-606 97-607 97-610 97-611 97-612 97-619 97-620 97-621 97-622 97-628 97-629 97-630 97-631 97-632 97-633 97-634 97-640 97-645 97-650

地址: 北京市海淀区阜成路14号3号楼218室(100037)

TEL: +86-10-68371075/68371012/68371747/68371561 FAX: +86-10-68768863

网址: [www.reintech.cn](http://www.reintech.cn) E-mail: [reintech@163.com](mailto:reintech@163.com)