


扭角铍铜簧片

这种带背胶的窄条簧片适合各种屏蔽的场合。其中带环境密封条的簧片可满足沙尘和潮汽密封的要求。

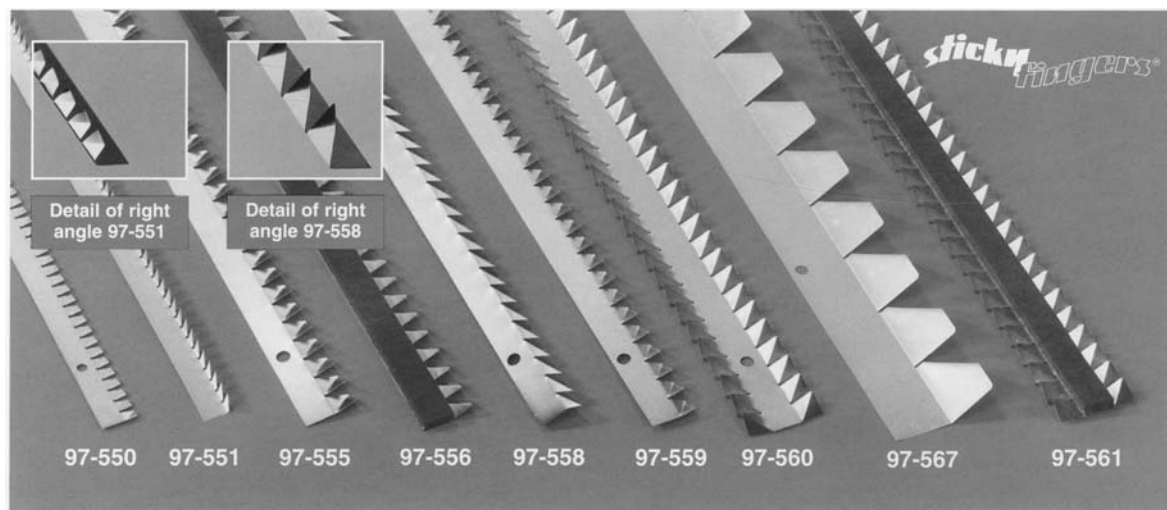

扭角铍铜簧片尺寸

mm

型号	A	B	C	D	E	H	每根长度	每卷长度
97-550	5.8	0.8	0.08	2.41	0.38	3.6	610	7600
97-551	4.1	0.8	0.08	2.41	0.38	2.0	610	---
97-555	8.6	1.8	0.08	4.19	0.38	4.6	610	7600
97-558	5.1	1.8	0.08	4.19	0.38	2.8	610	---
97-559	7.6	1.8	0.08	4.19	0.38	4.6	610	7600

其它型号还有 97-556、97-560、97-561 可选，请来电查询。可按根订货也可成卷订货。

97-551、97-558 为直角固定背胶方式。

WWW.REINTECH.CN

地址：北京市海淀区阜成路 14 号 3 号楼 218 室（100037）


TEL: +86-10-68371075/68371012 /68371747/68371561 FAX: +86-10- 68768863

网址: www.reintech.cn E-mail: reintech@163.com

附录:

铍铜指型簧片

铍铜指型簧片



[详细说明<<](#)

用途:
铍铜簧片是用特殊合金铍铜制成的指型簧片, 可用在存在EMURF或ESD问题的范围很广的电子设备中。它既解决了其它衬垫不能在剪切方向受力问题, 又具有结合压力小、形状范围也小, 低频段和高频段屏蔽性能优良, 同时还具有高热性、重量轻、不受核爆炸紫外辐射的影响、耐压好、安装方式灵活多样的特点。

应用:
通信、计算机、军用导航系统、各种屏蔽室/舱门/机箱门/盖板/印制板插板/集成电路屏蔽等。

[铍铜簧片的安装方式](#)

[详细说明<<](#)


槽安装铍铜簧片

槽安装铍铜簧片适合于各种槽安装场合, 这种产品可用于接地和EM屏蔽。具有以下特点:

- 槽加工成本低
- 不需要胶和固定件, 安装简单
- 允许双向滑动压缩, 具有广泛的适用范围
- 适合于前面板、抽屉式单元、机箱盖板、PCB插板等接地和屏蔽设计

[详细说明<<](#)

铆钉安装铍铜簧片




[详细说明<<](#)

铆钉安装可采用塑料铆钉安装方式(安装孔直径为3.2mm), 它比背胶更牢固且适合高温条件使用。使用时在接触面开孔, 将簧片上的铆钉压入孔中固定簧片。

[详细说明<<](#)


通用铍铜簧片

通用簧片有带背胶固定和直角固定两种簧片, 特别适合于对屏蔽要求较高的机柜和机箱, 安装简单方便。

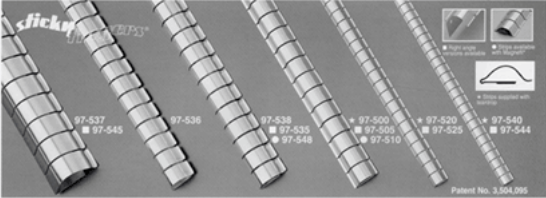

[详细说明<<](#)

反翘式铍铜簧片




[详细说明<<](#)

这种簧片的终端U型结构使得该类簧片适用于滑动闭合的门。在门开启的时候, 也可避免簧片受损。在1GHz的平面波时, 屏蔽大于120dB。

[详细说明<<](#)

屏蔽室/舱、大型屏蔽柜用铍铜簧片




可用铆接或焊接的方式固定, 能承受多次压缩, 具有很长的寿命。屏蔽效能可达100dB。

安装: 刀插式安装, 其优点是屏蔽效能稳定, 簧片使用寿命长。

[详细说明<<](#)

扭角铍铜簧片


这种带背胶的窄条簧片适合各种屏蔽的场合。其中带环境密封条的簧片可满足沙尘和蒸汽密封的要求。

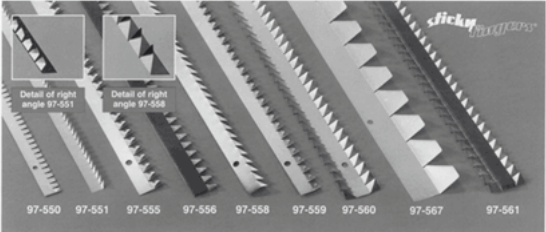

[详细说明<<](#)

卡装铍铜簧片

当高温环境不允许使用背胶时, 可选用本系列的产品。

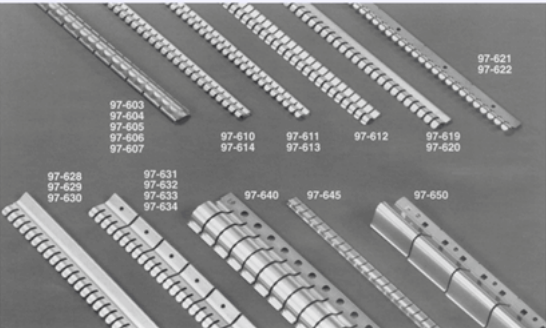

[详细说明<<](#)

地址: 北京市海淀区阜成路14号3号楼218室(100037)

TEL: +86-10-68371075/68371012/68371747/68371561 FAX: +86-10-68768863

网址: www.reintech.cn E-mail: reintech@163.com