


屏蔽胶带

●电磁屏蔽胶带

电磁屏蔽胶带分导电布胶带、铜箔带、铝箔带等各种由导电布和金属箔制成的屏蔽不干胶带。主要应用与电子设备缝隙处，使用方便，直接粘贴在有 EMI 泄露的缝隙处。导电布胶带由于质地软和可缠绕在金属箔带不易缠绕的地方，且可避免金属箔带在缠绕时的拉破手的情况。

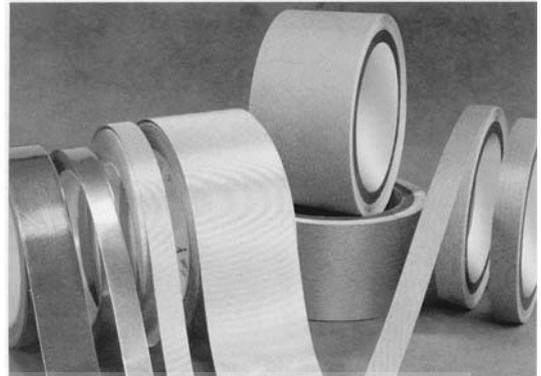

使用注意事项:

屏蔽胶带粘贴好后，要用力碾压多次后才可达到最佳屏蔽。

产品指标

材料	屏蔽效能 100KHz-18GHz	温度范围 ℃	箔带厚度 mm	每卷长度 m/卷	宽度 mm	产品号
导电布胶带	100KHz \geq 101dB	4.4~121	0.1mm	15.24m	12.7	8270-0050-78
	1MHz-500MHz \geq 65dB				25.4	8270-0100-78
	1GHz-18GHz \geq 58dB				50.8	8270-0200-78
铜箔胶带	100KHz \geq 102dB	4.4~121	0.08mm	16.46m	6.4	8271-0025-39
	1MHz-500MHz \geq 94dB				12.7	8271-0050-39
	1GHz-18GHz \geq 95dB				25.4	8271-0100-39
					50.8	8271-0200-39
镀锡铜箔带	100KHz \geq 141dB	4.4~121	0.08mm	16.46m	12.7	8271-0050-76
	1MHz-500MHz \geq 102dB				25.4	8271-0100-76
	1GHz-18GHz \geq 87dB				50.8	8271-0200-76
铝箔带	10MHz-10GHz \geq 55dB	-55~125	0.08mm	16.5m	12.7	RNAL-0050
					25.4	RNAL-0100
					50.8	RNAL-0200
压纹铜箔带	10MHz-10GHz \geq 74dB	-40~200	0.1mm	16.5m	12.7	RWCU-0050
					25.4	RWCU-0100
					50.8	RWCU-0200
导电转移胶 带	-----	-1~107	0.051mm	9.14m	4.75	03-00000


地址：北京市海淀区阜成路 14 号 3 号楼 218 室 (100037)

TEL: +86-10-68371075/68371012 /68371747/68371561 FAX: +86-10- 68768863

网址: www.reintech.cn E-mail: reintech@163.com

● 法兰保护胶带

由覆盖有极易剥离的厚度为 0.05mm 的保护膜、背覆导电压敏胶、导电金属箔带组合而成。在喷漆时贴上此胶带, 喷完漆后将胶带上的覆盖保护膜沿 180° 的方向揭下, 露出导电良好、耐腐蚀性好的金属箔层, 便于电磁屏蔽衬垫与金属基体导电连续。使用这种材料可避免对机箱喷涂时采取的诸如用高温胶带粘或用纸粘等工序, 方便、快疾、效果好。

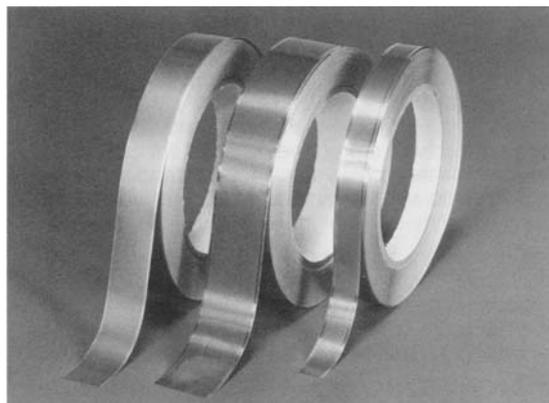

产品指标

材料	屏蔽效能 100KHz-18GHz	温度范围 ℃	箔带厚度 mm	每卷长度 m/卷	宽度 mm	产品号
法兰保护胶 带	100KHz ≥ 141dB	4.4~225	0.16mm	33m	12.7	8274-0050-76
	1MHz-500MHz ≥ 102dB				19.0	8274-0075-76
	1GHz-18GHz ≥ 87dB				25.4	8274-0100-76

WWW.REINTECH.CN

地址: 北京市海淀区阜成路 14 号 3 号楼 218 室 (100037)

TEL: +86-10-68371075/68371012 /68371747/68371561 FAX: +86-10- 68768863

网址: www.reintech.cn E-mail: reintech@163.com